

LAMPE TRAQ 1500

Commandes


Led champ large



Led champ étroit (spot)

Bouton gauche: BP2

- Extinction
- Descente des niveaux de puissance
- Choix spot seul

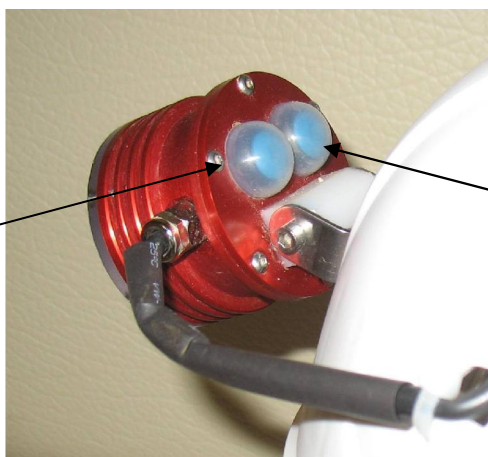

Bouton droit : BP1

- Allumage
- Montée des niveaux de puissance
- Choix une ou 2 leds

Allumage lampe (led champ large): PRESS sur BP1 (PRESS=appui long, CLIC=appui court)

Montée des niveaux de puissance : CLIC BP1

Descente des niveaux de puissance : CLIC BP2

Allumage led champ large + spot : PRESS BP1

Allumage spot au maximum pendant 7 sec. : PRESS BP2

Extinction lampe : se mettre au niveau le plus bas et 1 CLIC + 1 PRESS sur BP2

Controle batterie:

* PRESS BP2 et BP1 en meme temps:

- 4 clignotements: charge batterie > à 75 %
- 3 clignotements: charge batterie entre 50 et 75 %
- 2 clignotements: charge batterie entre 25 et 50 %
- 1 clignotements: charge batterie < à 25 %